RolloTube


AUSWAHLHILFEN ROHRMOTORE

Hier gehts zum:
ROHRMOTOR KONFIGURATOR
www.rollladen-konfigurator.de

RolloTube S-line DuoFern, M-line, C-line, Basis

Profilgewicht 4 kg / m^2

(Profilstärke 14 mm, z. B. leichte Alu- und Kunststoffrollläden, bis SW60)

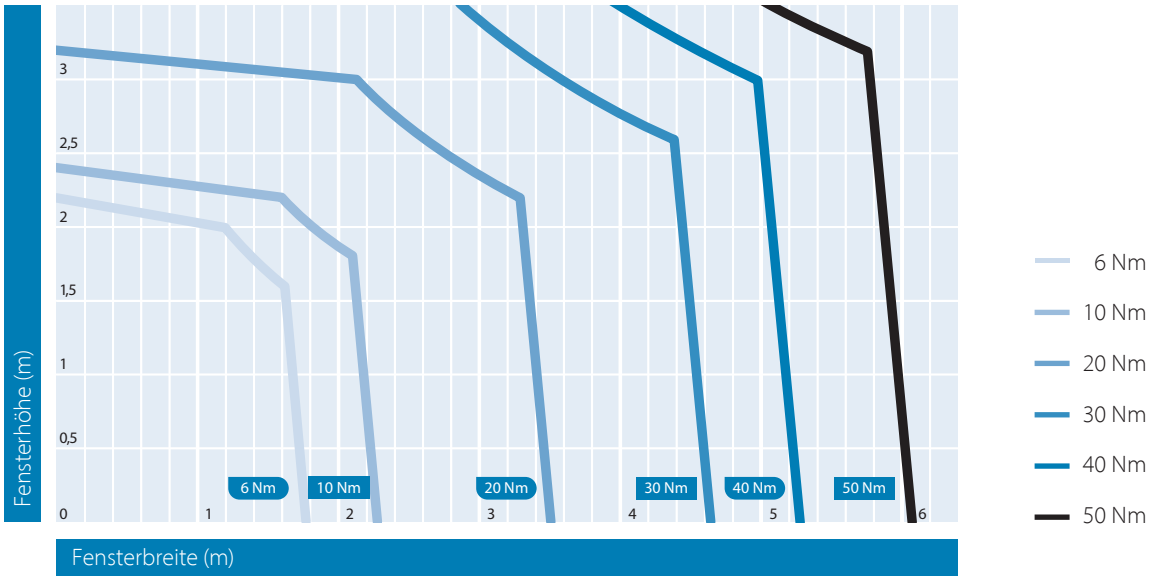

Die Angaben sind Richtwerte. Die rollladenübliche Reibung ist berücksichtigt.

Belastungstabelle für Rohrmotore

Wellendurchmesser [mm]		40	40	50	50	60	60	60	
Rollladenhöhe [m]		1,4	2,2	1,4	2,2	1,4	2,2	1,4	
Profilstärke [mm]		8	8	8	8	8	8	14	
Drehmoment		Max. Behanggewicht in kg							
6	Nm	14	12	14	12	13	11	11	
10 (Small)	Nm	22	19	21	18	21	18	17	
10 (Medium)	Nm			21	18	21	18	17	
20	Nm			45	38	43	37	36	
30	Nm			76	64	73	63	60	
40	Nm			105	89	102	87	84	
50	Nm			133	113	129	111	106	
60	Nm								
80	Nm								
100	Nm								
120	Nm								

Die rollladenübliche Reibung ist berücksichtigt.